




ALGRIC

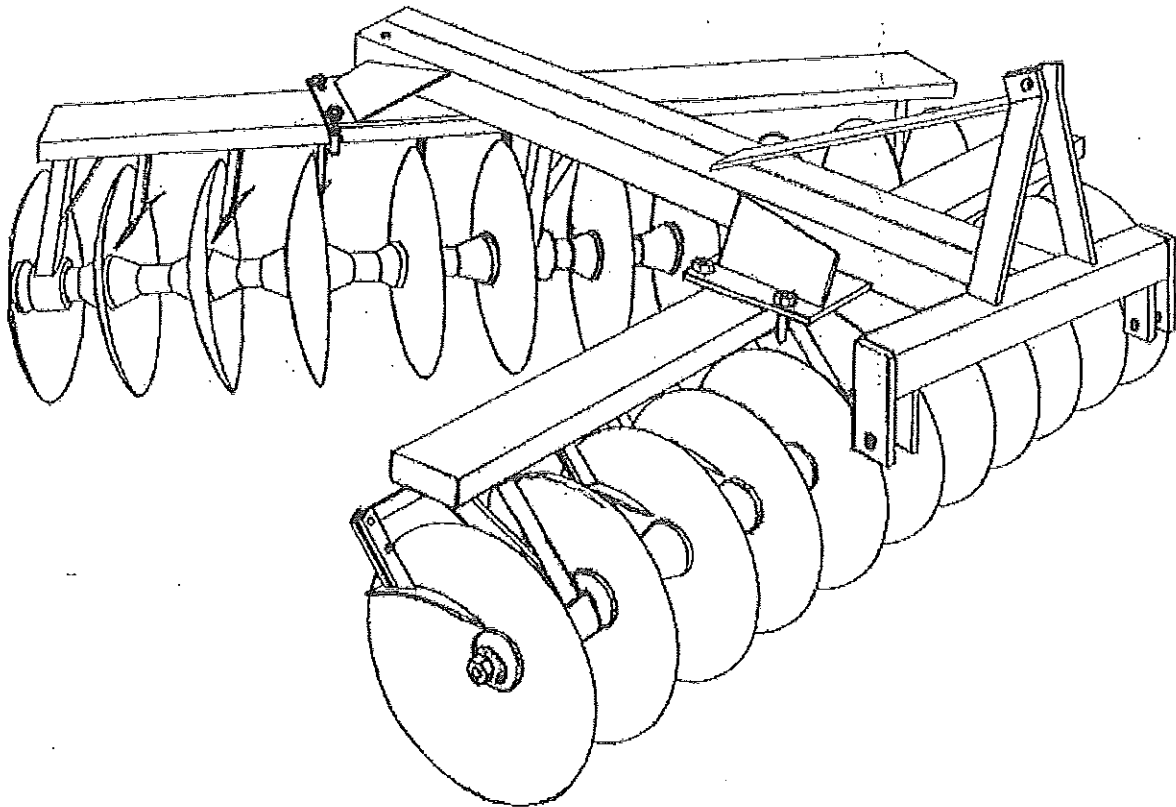

Grada de discos / Disc harrow

Manual del Operador
Operator's Manual

NORMAS DE SEGURIDAD / SAFETY RULES


DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO / DURING THE WORKING DAY

PROHIBIDO SUBIRSE SOBRE LA MÁQUINA,

con especial atención a los niños.

**CLIMBING ON TO THE MACHINE IS STRICTLY
FORBIDDEN,**

Particularly in the case of children.



NORMAS DE SEGURIDAD / SAFETY RULES


*DURANTE EL TRANSPORTE DE MÁQUINAS ARRASTRADAS / WHEN TRANSPORTING
TRAILED MACHINES*


**ES OBLIGATORIO TENER LAS LUCES DE
EMERGENCIA DURANTE EL TRANSPORTE
POR CARRETERA.**

NO EXCEDA DE LA VELOCIDAD PERMITIDA.

**HAZARD WARNING LIGHTS MUST BE SWITCHED ON
WHEN TRANSPORTING ON THE ROAD.**

DO NOT EXCEED THE PERMITTED SPEED.



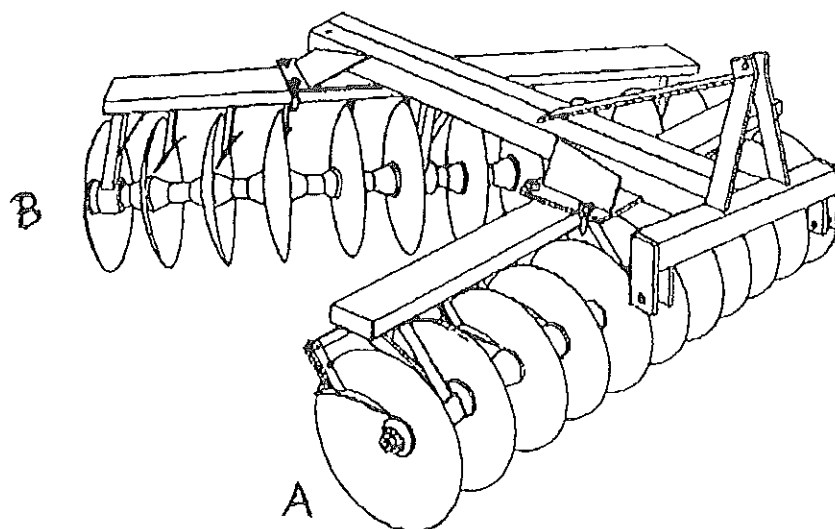

Instrucciones para el montaje de la grada ADD1

- Ajustar el chasis inferior con los discos dentados con la marca A (plano adjunto N°1) a la medida que se indica.
- Ajustar el chasis inferior con los discos lisos con la marca B (plano adjunto N°1) a la medida que se indica.

Instrucciones para la puesta en marcha de la grada ADD1

Una vez enganchado al tractor y antes de empezar el laboreo:

- Centrar el arado entre las ruedas traseras del tractor mediante los tensores de los brazos de enganche, procurando que la grada NO quede totalmente fija, dejar una holgura de 1 cm en cada tensor.
- Enganchar la grada al tractor sin obligar los enganches, ni delantero (rotulas) ni del tercer punto.
- Al trabajar:
 - ♦ La grada domina el tractor hacia la izquierda. Alargar el tercer punto de 1 a 2 cm.
 - La grada domina el tractor hacia la derecha. Acortar el tercer punto de 1 a 2 cm.

Y así ir regulando el tercer punto hasta que la grada trabaje correctamente.

- Lubricar con grasa los cojinetes del dado porta disco lo más a menudo posible.
- Para que trabaje más profundamente, se consigue abriendo los soportes o barras porta discos al máximo (la V más abierta) con la manecilla de ajuste (plano adjunto N°1).

