



Agricultura

# RIGEL

## Subsolador fijo chasis en 2V


El subsolador **RIGEL** es la evolución natural del modelo original ANTARES, para trabajar en terrenos con rastros o muchos restos vegetales en la cubierta.

Sus brazos distribuidos en un chasis en dos V, hace que haya mayor distancia entre los brazos y se consiga un subsolador de 3, 4, 5 o 6 filas de brazos, tenga menor resistencia al avance, se ahorre consumo de combustible y no se emboce.


**“Ahorran consumo y no se embozan”**



Modelo RIGEL-7-2V-550-PL con rodillo simple  $\varnothing$  580 mm y botas de fundición

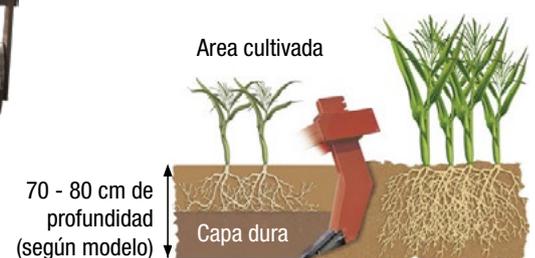

## Accesorios

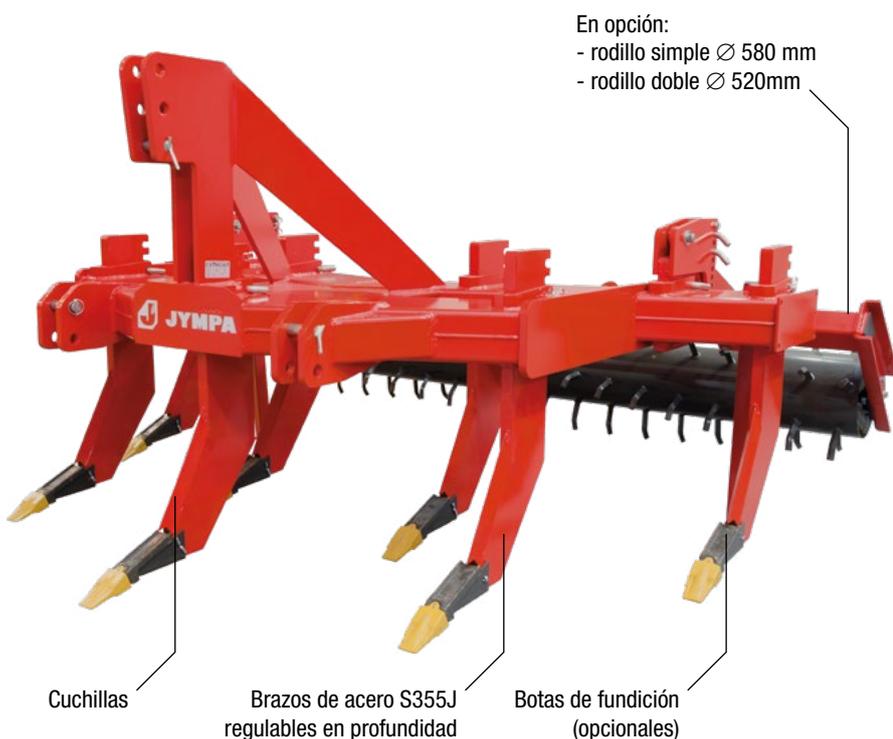

En opción:  
 - rodillo simple Ø 580 mm  
 - rodillo doble Ø 520mm



Rodillo simple Ø 580 mm



Rodillo doble Ø 520 mm

Modelo RIGEL-7-2V-440 con rodillo simple Ø 580 mm y botas de fundición



Modelo RIGEL-9-2V-PC con rodillo simple Ø 580 mm

### Elementos opcionales:

- Botas de fundición
- Botas de tungsteno
- Botas con alerones
- Brazos con alerones
- Brazos multiposición
- Rodillo con regulación hidráulica
- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal** y **sistema de seguridad antiapertura**.

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Distribución chasis plegado	Ancho sin rodillo m	Ancho con rodillo simple m	Ancho con rodillo doble m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº brazos	Sección brazos mm	Distancia entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
RIGEL-5E-2V	100-130	Fijo	-	2,05	2,44	2,55	60	69	5	40 x 180	47 / 94	III	710
RIGEL-5R-2V	130-160	Fijo	-	2,38	2,81	2,90	70	79	5	40 x 200	55 / 110	III	925
RIGEL-5-SR50-2V	140-180	Fijo	-	2,41	2,81	2,90	80	87	5	50 x 220	55 / 110	III	1.080
RIGEL-7-2V-440	150-200	Fijo	-	2,80	3,05	3,05	70	79	7	40 x 200	44 / 88	III	1.270
RIGEL-7-2V	150-200	Fijo	-	2,98	3,48♦	3,47♦	70	79	7	40 x 200	47 / 94	III	1.320
RIGEL-7-SR50-2V-440	180-250	Fijo	-	2,80	3,05	3,05	80	87	7	50 x 220	44 / 88	III	1.630
RIGEL-9-2V	225-300	Fijo	-	4,38♦	4,83♦	4,92♦	75	86	9	40 x 245	52 / 104	III - IV	1.950
RIGEL-9-2V-PC	250-350	Hidr. central	4+1+4	4,40	4,62	4,74	75	86	9	40 x 245	50 / 100	III - IV	2.700
RIGEL-9-SR50-2V-PC	300-400	Hidr. central	4+1+4	4,40	4,62	4,74	80	87	9	50 x 220	50 / 100	III - IV	3.100

♦ Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).